



CATÁLOGO 2025

www.spledlux.com.br



A **SPLEDLUX** procura incentivar e manter uma política de perfeita parceria com clientes e fornecedores, o que permite sempre um alinhamento entre as necessidades apresentadas pelos clientes e pelo mercado de modo geral.

A **SPLEDLUX** capacita a mão-de-obra que emprega para que os produtos tenham sua qualidade controlada na produção, isto para evitar retrabalhos e custos desnecessários de transporte, sempre incomodos as partes envolvidas na operação comercial.

Por esses motivos sempre buscamos a perfeição em nosso serviço para sempre satisfazer os nossos clientes ao máximo.

Eficiência energética com equipamentos de qualidade e atendimento diferenciado.

PRODUTOS



ÍNDICE



CONEXÕES E ACESSÓRIOS



ILUMINAÇÃO Longo Alcance



ILUMINAÇÃO Industrial



ILUMINAÇÃO À Prova de T.G.V.P.



MATERIAL ELÉTRICO À Prova de T.G.V.P.



MATERIAL DECORATIVA



SUSPENSÃO P/ LUMINÁRIAS



ILUMINAÇÃO LED



ILUMINAÇÃO LED Industrial



ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



ILUMINAÇÃO LED Iluminação de Longo Alcance



ILUMINAÇÃO LED Iluminação para Posto de Combustível



ILUMINAÇÃO LED Iluminação Decorativa



ILUMINAÇÃO LED Iluminação Comercial



MATERIAL ELÉTRICO Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.



MATERIAL ELÉTRICO Material Elétrico Blindado

CONEXÕES E ACESSÓRIOS



BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO ISOLADA CONSTRUÇÃO:


Bucha com Terminal de Aterramento Isolada sextavada de **1/2" a 1.1/2"**, e oitavada de **2" a 6"** fabricado em ferro nodular galvanizado eletrolítico ou alumínio fundido de alta resistência com terminal terra fabricado em latão e anel isolante de baquelite.

APLICAÇÃO:

Para fixação de eletrodutos à caixa proporcionando proteção de fios e cabos.

ACABAMENTO:

- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.

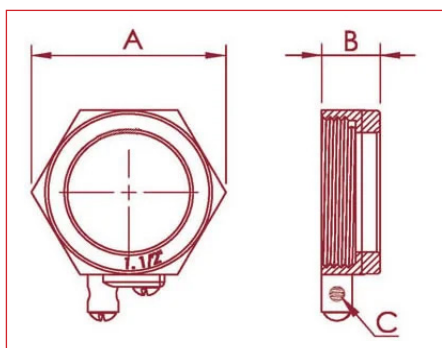

Código	Ø	A	B	C
CX/BTI-1	1/2"	27,4	14	5
CX/BTI-2	3/4"	36	15	5
CX/BTI-3	1"	47	17,5	5
CX/BTI-4	1.1/4"	53,6	19,1	5
CX/BTI-5	1.1/2"	61	19,3	5
CX/BTI-6	2"	73,4	19,7	5
CX/BTI-7	2.1/2"	90,6	23,5	8
CX/BTI-8	3"	107,1	24,1	8
CX/BTI-9	3.1/2"	119	25,5	8
CX/BTI-10	4"	136,7	27,1	8
CX/BTI-11	5"	170,1	30	8
CX/BTI-12	6"	204	25	8



DRENO RESPIRO

DRENO DE RESPIRO

CONSTRUÇÃO:

Dreno de respiro de 1/2" a 1", Fabricado em latão sextavado e tampa redonda com trava para abertura limitada de movimento de escape.



SPCX/BI

BUCHA DE FIXAÇÃO.

Fabricada em ferro nodular de alta resistência mecânica para fixação de eletroduto à caixa, proporcionando proteção de fios e cabos.

- Bucha sextavada 1/2" a 1.1/2" e Oitavada 2" a 6".
- Galvanizada eletrolítico, a pedido galvanizado a fogo.
- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX - Rosca BSP (GAS) ou NPT.

CONEXÕES E ACESSÓRIOS

APLICAÇÃO:


Para evitar o acumulo de umidade em invólucros.

ACABAMENTO:

- Galvanizada eletrolítico.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO:

- No manuseio, as juntas rosqueadas não podem sofrer nenhum tipo de dano. Para maior vida útil do equipamento e melhoria na vedação, utilize graxa protetora nas roscas.



Código	Ø Rosca	A	B
SP/D-1	1/2"	27,4	25
SP/D-2	3/4"	33	30
SP/D-3	1"	43	35



SPX/AR

ARRUELA DE FIXAÇÃO.

Fabricada em ferro nodular, alta resistência mecânica para fixação de eletrodutos à caixa em conjunto com bucha.

- Arruela sextavada 1/2" a 1.1/2" a 6".
- Galvanizada eletrolítico, a pedido

CONEXÕES E ACESSÓRIOS



SPX/BT

BUCHA COM TERMINAL DE ATERRAMENTO.

Fabricada em ferro nodular de alta resistência mecânica, com terminal de aterramento, para fixação de eletroduto à caixa, proporcionando proteção de fios e cabos.

- Bucha sextavada 1/2" a 1.1/2" e Oitavada 2" a 6".
- Galvanizada eletrolítico, a pedido galvanizado a fogo.
- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.



SPX/BRD

BUCHA DE REDUÇÃO

Fabricada em ferro nodular ou alumínio de alta resistência mecânica, com uma rosca interna e outra externa com diâmetros diferentes para junção de eletroduto à caixa.

- Galvanizada eletrolítico, a pedido galvanizado a fogo.
- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.
- A pedido outras bitolas até 8" polegadas.



SPX/LRD

LUVA DE REDUÇÃO.

Fabricada em ferro nodular ou alumínio de alta resistência mecânica, com duas rosca internas, utilizadas na junção de eletrodutos com diâmetros diferentes.

- Galvanizada eletrolítico, a pedido galvanizado a fogo.
- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.
- Outras bitolas até 8"

CONEXÕES E ACESSÓRIOS



SPX/BFU

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA REFORÇADA E BASE DE APOIO.

Fabricada em ferro nodular de alta resistência mecânica, utilizado para fixação de eletrodutos.

- Galvanizada eletrolítico, a pedido galvanizado a fogo.
- Material a fogo, acrescentar sufixo FG.
- Material em alumínio, acrescentar sufixo AL.
- Material em aço inox, acrescentar sufixo IX.

ILUMINAÇÃO

Longo Alcance



SPZ20

Projeto fechado, corpo refletor e aro repuxado em chapa alumínio anodizado, pescoço em liga de alumínio fundido com pintura epóxi cor cinza claro, visor plano de cristal temperado, soquete D-40, com regulador de foco, movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ 20/5	530	550	345	250/400	250/400	250/400	250/500
SPZ 20/6	530	670	345	1000	1000	1000	-



SPZ30

Projeto fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, visor plano de cristal temperado, soquete E-27 ou E-40, movimentos: horizontal e vertical.

Lâmpada incandescente até 1000W, vapor mercúrio ou sódio até 400W.

Dimensões

DZ 30/5 480 x 600 x 300 mm..
- Rosca BSP (GAS) ou NPT.



SPZ25

Projeto fechado, corpo refletor e aro repuxado em chapa de alumínio anodizado, pescoço em liga de alumínio fundido, visor plano de cristal temperado, soquete D-40, com regulador de foco, movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ 25/5	530	520	330	250/400	250/400	250/400	250/500
SPZ 25/6	740	470	520	-	-	2000	-

ILUMINAÇÃO

Longo Alcance



SPZ31

Projeto fechado, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado, visor plano de cristal temperado, soquete D-40, com regulador de foco, movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ 31/5	375	460	300	250/400	250/400	250/400	250/500



SPZ99

Luminária fechada, corpo e aro em liga de alumínio fundido, globo de vidro corrugado fosco ou leitoso, com pintura epóxi na cor cinza claro, soquete D-40, dobradiça e fecho para basculamento, caixa de ligação com entrada de 3/4" BSP a pedido para poste Ø 60,3 mm.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
99/B	515	325	250/400	250/400	250/400	250/400	250/500
99/P	515	325	250/400	250/400	250/400	250/400	250/500




SPZ250

Projeto fechado, corpo refletor em chapa de alumínio alto brilho, laterais em chapa de aço com pintura epóxi cor cinza claro, visor plano de cristal temperado, soquete D-40, movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ 250	280	280	160	250	250	250	250

ILUMINAÇÃO

Longo Alcance

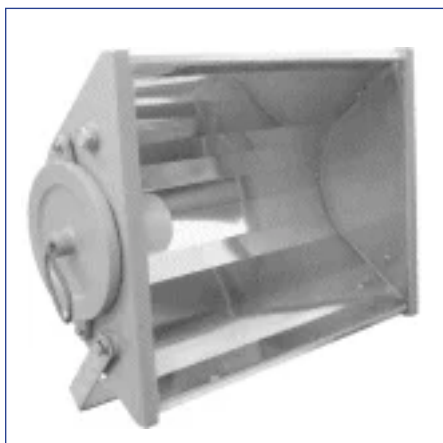

SPZ432

Projektor fechado, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado, laterais em liga de alumínio fundido, com pintura epóxi cor cinza claro, visor plano de cristal temperado, soquete E-40, movimentos: horizontal e vertical.


Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ432	385	310	150	250/400	250/400	250/400	250/400
SPZ432-4	500	310	150	400/1000	400/1000	400/1000	400/1000



SPZ440-E

Projektor fechado, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado, laterais em liga de alumínio fundido com pintura epóxi cor cinza claro, visor plano de cristal temperado, soquete D-40, inspeção da lâmpada pela lateral. Movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)		
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico
SPZ 440-E/1	690	620	230	1X1000	-	-
SPZ 440-E/2	690	620	230	-	-	1X1000 1X2000
SPZ 440-E	690	620	230	2X400	2X400	2X400

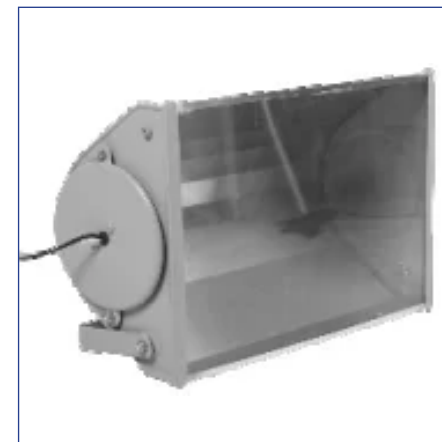

SPZ433

Projektor fechado, corpo refletor em chapa de alumínio anodizado, laterais em chapa de aço estampado com pintura epóxi na cor cinza claro, vidro plano de cristal temperado, soquete D-40, movimentos: horizontal e vertical.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPZ 433	390	275	160	250/400	250/400	250/400	250/500

ILUMINAÇÃO

Longo Alcance



SPZS/80/82

Aparelho sinalizador para uma ou duas lâmpadas incandescentes de 60w. Corpo em liga de alumínio fundido, globo macrolon vermelho ou outras cores, a pedido com vidro prismático vermelho ou outras cores.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)	
Código	A	B	C	Incand.	Soquete
SPZ80	Ø 110	210	-	1X60	E-27
SPZ82	470	380	110	2X60	E-27



SPZS/81/83

Aparelho sinalizador para uma ou duas lâmpadas incandescentes de 60w. Corpo em liga de alumínio fundido, globo pigmentado na cor vermelho ou outras cores a pedido.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)	
Código	A	B	C	Incand	Soquete
SPZS 81 A	Ø 94	200	-	1X60	E-27
SPZS 81 B	Ø 94	175	-	1X60	E-27
SPZS 83 A	250	265	94	2X60	E-27
SPZS 83 B	250	230	94	2X60	E-27



SPZ40/AL-INJT

Corpo em alumínio injetado. Corpo único para conjunto optico e alojamento para equipamentos auxiliares, acabamento pintura epoxi preto texturizado. Vidro plano temperado transparente para fechamento e vedação na área do corpo optico. Presilhas em aço inox para fixação da lente. Suporte de fixação em aço zincado quente e pintado epoxi preto. Porta da lâmpada reforçada em porcelana E40. Refletor central alumínio martelado polido anodizado. Grau de proteção IP 65.

Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)	
Código	A	B	C	Sódio	Metálico
SP7 AN AL-INJT	420	430	145	250	400

ILUMINAÇÃO

Longo Alcance

SPZ40/6 INJT

Projetor fechado com alojamento, em alumínio injetado para lampada ate 1000w vedado contra poeira e umidade refletor de alto rendimento ip65,soquete e-40 pintado na cor preta.



Dimensões (mm)				Lâmpadas (W)	
Código	A	B	C	Sódio	Metálico
SPZ 40/6	540	540	240	1000	-
SPZ 40/6	540	540	240	-	1000

ILUMINAÇÃO Industrial



SPT39

Luminária Industrial. Corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, pescoço de fixação em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete D-27 ou D-40.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPT 39/3	445	350	250	250	250	250
SPT 39/5	530	380	400	400	400	500



SPT39/E

Luminária Industrial, corpo e pescoço repuxado em chapa de alumínio anodizado, flange de fixação em liga de alumínio fundido, a pedido com visor plano de cristal temperado ou grade, soquete D-27 ou D-40.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPT 39/3 E	445	325	250	250	250	250
SPT 39/5 E	530	370	400	400	400	500



SPT44

Luminária Industrial, corpo repuxado em chapa de alumínio anodizado, alojamento em chapa de aço com tratamento epóxi na cor preta, a pedido com visor plano de cristal temperado, ou grade, soquete D-27 ou D-40.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPT 44/3	445	450	250	250	250	-
SPT 44/5	530	485	400	400	400	-

ILUMINAÇÃO

À Prova de T.G.V.P.



SPY10

Luminária pendente, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 10/1	220	116	SP-27	100	-	-	-	-	11
SPY 10/2	300	165	SP-27	200	70	80/125	70/150	160	23
SPY 10/3	345	165	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	-



SPY15

Luminária plafonier, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 15/1	240	116	SP-27	100	-	-	-	-	11
SPY 15/2	325	165	SP-27	200	70	80/125	70/150	160	23
SPY 15/3	370	165	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	-



SPY16

Luminária arandela 45°, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 16/1	230	280	SP-27	100	-	-	-	-	11
SPY 16/2	350	315	SP-27	200	70	80/125	70/150	160	23
SPY 16/3	330	380	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	-

ILUMINAÇÃO

À Prova de T.G.V.P.



SPY17

Luminária arandela 90°, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 17/1	290	210	SP-27	100	-	-	-	-	11
SPY 17/2	370	240	SP-27	200	70	80/125	70/150	160	23
SPY 17/3	420	240	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	-



SPY25

Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refrator prismático, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200w, mista 160w ou mercúrio 125w. Dimensões: SP/Y25-1 - 225 x 160 x 125 mm p/ 100W. SP/Y25-2 - 368 x 204 x 166 mm p/125/160W.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	C	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 25/1	225	160	125	100	-	-	-	-	11
SPY 25/2	270	200	160	300	70	80/125	70	160	23
SPY 25/3	368	204	166	300	150	250	150	250	-



SPY25/1E

Luminária blindada, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refrator prismático, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 100w. Dimensões: SP/425-1E - 230 x 145 x 125 mm p/100W.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	C	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 25/1 E	230	145	125	100	-	-	-	-	11

ILUMINAÇÃO

À Prova de T.G.V.P.



SPY30

Luminária pendente, corpo e grade de proteção com reforço, em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, soquete E-27, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200W. Dimensões: SP/Y30-2 - ø 133 x 250 mm.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 30/1	200	110	SP-27	100	-	-	-	-	-
SPY 30/2	260	133	SP-27	200	70	80/125	70	160	15
SPY 30/3	355	165	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	23



SPY35

Luminária plafonier, corpo e grade de proteção com reforço, em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200W. Dimensões: SP/Y35-2 - ø 133 x 280 mm.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 35/1	205	110	SP-27	100	-	-	-	-	-
SPY 35/2	298	133	SP-27	200	70	80/125	70	160	15
SPY 35/3	378	165	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	23

SPY36

Luminária arandela 45°, corpo e grade de proteção com reforço, em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente 200W/300W



Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 36/1	215	265	SP-27	100	-	-	-	-	-
SPY 36/2	270	320	SP-27	200	70	80/125	70	160	15
SPY 36/3	345	380	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	23

ILUMINAÇÃO

À Prova de T.G.V.P.

SPY70



Luminária portátil, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, gancho de suspensão, manopla de borracha, prensa cabo, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 300W, mista ou mercúrio até 250w.

SPY114



Luminária pendente, corpo, grade e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada vapor mercúrio 80,125,250w, vapor sódio 70,150,250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 114/2	410	235	SP-27	-	70	80/125	70/150	-	-
SPY 114/3	410	225	SP-40	-	150/250	250	150/250	-	-



SPY31

Luminária de embutir, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, refletor em chapa de alumínio anodizado, visor plano de cristal temperado, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200W, mista 160w ou mercúrio até 125w. Cristal temperado, soquete E-27, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada incandescente até 200W, mista 160w ou mercúrio até 125w. Dimensões: SP/Y31-1 - 220 x 160 x 125 mm p/100W. SP/Y31-2 - 300 x 200 x 155 mm p/125/160W.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	C	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 31/1	220	160	125	100	-	-	-	-	11
SPY 31/2	300	200	155	200	70	80/125	70	160	23

ILUMINAÇÃO

À Prova de T.G.V.P.



SPY115

Luminária plafonier, corpo, grade e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada vapor mercúrio 80,125,250w, vapor sódio 70,150,250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 115/2	430	235	SP-27	-	70	80/125	70/150	-	-
SPY 115/3	430	235	SP-40	-	150/250	250	150/250	-	-



SPY116

Luminária arandela 30°, corpo, grade e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada vapor mercúrio 80,125,250w, vapor sódio 70,150,250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 116/2	390	430	SP-27	-	70	80/125	70/150	-	-
SPY 116/3	390	430	SP-40	-	150/250	250	150/250	-	-



SPY117

Luminária arandela 90°, corpo, grade e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada vapor mercúrio 80,125,250w, vapor sódio 70,150,250w.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 117/2	440	320	SP-27	-	70	80/125	70/150	-	-
SPY 117/3	440	320	SP-40	-	150/250	250	150/250	-	-

MATERIAL ELÉTRICO

À Prova de T.G.V.P.



REFLETORES

Luminária plafonier, corpo, grade e alojamento incorporado em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos, entrada rosqueada de 3/4" gás ou NPT. Lâmpada vapor mercúrio 80,125,250w, vapor sódio 70,150,250w.

Refletores para linha SPY/100 e SPY/B100			
Refletor Tipo	100W	200W	300W
Médio	—	SPOY226	SP OY230
Alto	—	SPOY227	SP OY231
Angular	—	SPOY224	SPOY228
Raso	—	SPOY225	SPOY229
Refletores para linha SPY/10 e SPY/B114			
Refletor Tipo	100W	200W	300W
Médio	SP OY201	SPOY202	SPOY202
Alto	SP OY204	SPOY206	SP OY206
Angular	SP OY207	SPOY208	SPOY208
Raso	SP OY210	SP OY211	SP OY211
Refletores para linha SPY/40 e SPY/90			
Refletor Tipo	100W	200W	300W
Médio	SP OY216	SP OY217	SPOY217
Alto	SPOY218	SP OY219	SPOY219
Angular	SP OY220	SP OY221	SP OY221
Raso	SP OY222	SP OY223	SPOY223
Refletores para linha SPY/30 e SPY/50			
Refletor Tipo	100W	200W	300W
Médio	SP OY201	SPOY302	SPOY202
Alto	SPOY204	SPOY306	SPOY206
Angular	SPOY207	SPOY308	SPOY208
Raso	SPOY210	SP OY311	SP OY211



SPYB101

Luminária plafonier;
-Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
-Acabamento epóxi cinza claro;
-Refrator de vidro alcalino;
-Entrada rosqueada de 3/4 BSP ou NPT;
-Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 101/2	295	215	SP-27	200	-	-	-	160	23



SPYB100

-Luminária pendente;
-Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
-Acabamento epóxi cinza claro;
-Refrator de vidro alcalino;
-Entrada rosqueada de 3/4 BSP ou NPT;
-Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 100/2	275	215	SP-27	200	-	-	-	160	23

MATERIAL ELÉTRICO

À Prova de T.G.V.P.



- Luminária arandela 30°;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entrada rosqueada de ¾ BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

SPYB102

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 102/2	290	385	SP-27	200	-	-	-	160	23



SPYB104

- Luminária pendente com alojamento incorporado para reator;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entrada rosqueada de ¾ BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico;



SPYB103

- Luminária arandela 90°;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entrada rosqueada de ¾ BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 103/2	320	330	SP-27	200	-	-	-	160	23

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 104/2	330	325	SP-27	-	70	80/125	70	-	-

MATERIAL ELÉTRICO À Prova de T.G.V.P.



SPYB105

- Luminária arandela 30° com alojamento incorporado para reator;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entradas rosqueadas de 3/4" BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)							
Código	Comp.	Long.	Alt.	Incan.	Sódio	Merc.	Metál.	Mista	Soquete	PL
YB105-2	345	415	--	--	70	80/125	70/150	--	E-27	--
YB105-3	440	610	--	--	150/250	250	250	--	E-40	--



SPYB106

- Luminária arandela 90° com alojamento incorporado para reator;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entrada rosqueada de 3/4" BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)							
Código	Comp.	Long.	Alt.	Incan.	Sódio	Merc.	Metál.	Mista	Soquete	PL
YB106-2	400	305	—	--	70	80/125	70/150	--	E-27	--
YB106-3	470	505	—	--	150/250	250	250	--	E-40	--



SPYB107

- Luminária plafonier com alojamento incorporado para reator;
- Corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido;
- Acabamento epóxi cinza claro;
- Refrator de vidro alcalino;
- Entrada rosqueada de 3/4" BSP ou NPT;
- Globo em boro silicato resistente à choque térmico;

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)							
Código	Comp.	Long.	Alt.	Incan.	Sódio	Merc.	Metál.	Mista	Soquete	PL
YB107-2	355	325	—	--	70	80/125	70/150	--	E-27	--
YB107-3	430	400	—	--	150/250	250	250	--	E-40	--

MATERIAL ELÉTRICO

À Prova de T.G.V.P.




Luminária de Inspeção Portátil

Luminária portátil, corpo e grade de proteção em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, globo de vidro alcalino, rosqueado ao corpo, gancho de suspensão, manopla de borracha com prensa cabo. A pedido globo em boro silicato resistente a choque térmico.

Potência: Até 250W

Características Técnicas						
Código	Led	Incandescente	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPY 80/1	12W	100W	-	-	-	-
SPY 80/2	18W	200W	70W	80/125W	70W	160W
SPY 80/3	30W	300W	150/250W	250W	150/250W	250W

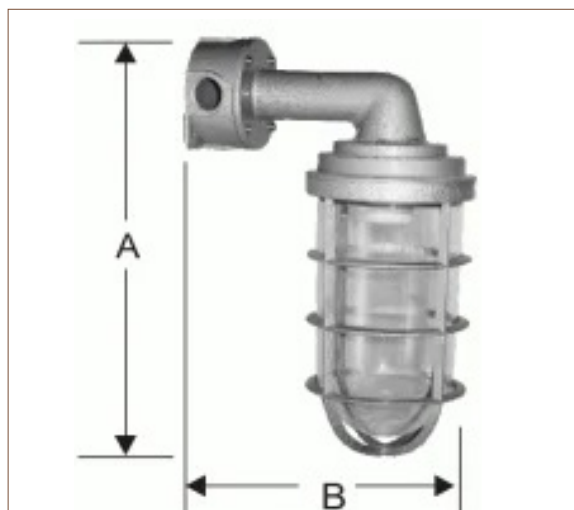


SPY37

Luminária arandela 90°, corpo e grade de proteção com reforço, em liga de alumínio fundido, globo de vidro resistente a choques térmicos rosqueado ao corpo, entradas rosqueadas de 3/4" gás ou NPT.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)						
Código	A	B	Soquete	Incan.	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	PL
SPY 37/1	280	150	SP-27	100	-	-	-	-	-
SPY 37/2	345	170	SP-27	200	70	80/125	70	160	15
SPY 37/3	425	245	SP-40	300	150/250	250	150/250	250	23

ILUMINAÇÃO DECORATIVA

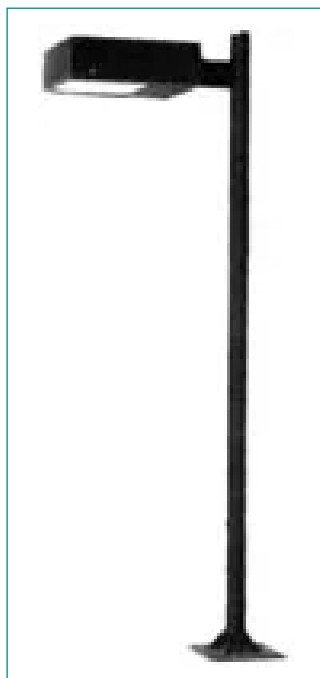

SPD21

Luminária decorativa, instalação em poste, corpo em chapa de aço, lente plana de cristal temperado, poste não incluso.

Dimensões (mm)						Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	D	Soquete	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 21/3	360	300	160	190	SP-27	70	80/125	70	160
SPD 21/3	500	400	160	190	SP-40	150/250/400	250/400	150/250/400	250/500

SPD22



Luminária decorativa, arandela 90°, corpo em liga de alumínio fundido, globo de vidro transparente ou leitoso, suporte em tubo e chapa de aço.

Dimensões (mm)						Lâmpadas (W)			
Código	A	B	C	Vidro	Soquete	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 22/T	300	560	350	Transp.	SP-27	70	80/125	70	160
SPD 22/L	300	560	350	Leitoso	SP-27	70	80/125	70	160



SPD23

Luminária decorativa, corpo em liga de alumínio fundido, globo de vidro transparente ou leitoso. Encaixe para tubo ø 48,0 mm. Poste não incluso.

Dimensões (mm)						Lâmpadas (W)		
Código	A	B	Vidro	Soquete	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 23/T	300	375	Transp.	SP-27	70	80/125	70	160
SPD 23/L	300	375	Leitoso	SP-27	70	80/125	70	160

ILUMINAÇÃO DECORATIVA



SPD10

Luminária decorativa, moldada em polietileno, suporte de fixação em liga de alumínio fundido, soquete D-27, a pedido com anel decorativo em chapa de alumínio. Encaixe para tubo $\varnothing$ 48 ou 60,3 mm.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 10/3	380	455	70	80/125	70	160
SPD 10/5	500	575	150/250	250	150	250



SPD15

Luminária decorativa, com um refletor semi-esférico repuxado em chapa de alumínio anodizado e um semi-esférico moldado em acrílico leitoso ou transparente. Suporte de fixação em liga de alumínio fundido, soquete D-27. Encaixe para tubo $\varnothing$ 48 ou 60,3 mm.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 15	500	575	70	80/125	70	160
SPD15	500	575	150/250	250	150/250	250



SPD17

Luminária decorativa, refletor em chapa de alumínio repuxado, anodizado, pintura externa na cor preta, outras cores a pedido, difusor cônico em acrílico ou em polipropileno transparente antivandalismo, suporte de fixação em alumínio fundido, soquete D-27 ou D-40, com alojamento para reator. Encaixe para tubo $\varnothing$ 48 ou 60,3 mm.

Dimensões (mm)			Lâmpadas (W)			
Código	A	B	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista
SPD 17	550	440	70/150	80/125	70	160
SPD 17	550	440	150/250	250	150/250	250

ILUMINAÇÃO DECORATIVA



SPD20

Luminária decorativa, instalação em parede, corpo em chapa de aço, lente plana de cristal temperado. Lâmpada v. mercúrio, v. sódio, mista até 400w.


Dimensões (mm)					Lâmpadas (W)				
Código	A Ø	Long.	Alt.	D	Sódio	Mercúrio	Metálico	Mista	Soquete
D20-3	360	300	160	190	70	80/125	70/150	160	E-27
D20-5	500	400	160	190	150/250/400	250/400	250/400	250/500	E-40

SUSPENSÃO P/ LUMINÁRIAS



SPK27

Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução 0 3/4" x 3/8", para fixação tipo plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

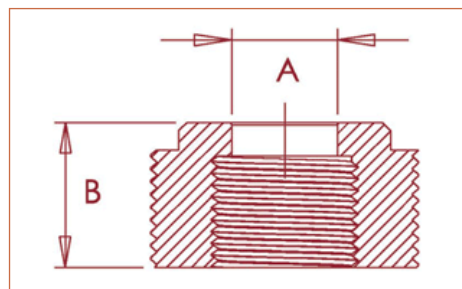


Para especificar:

Código + Bitola + Material / Acab. + Tipo de rosca
CX/BRD 32 FG N **Ex**
Bucha de Redução 1"x 3/4"galvanizado a fogo Rosca NPT.
OBS: Material a prova de explosão, acrescentar sufixo Ex.



SPK43

Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa. Roscas de 1/2 ou 3/4.

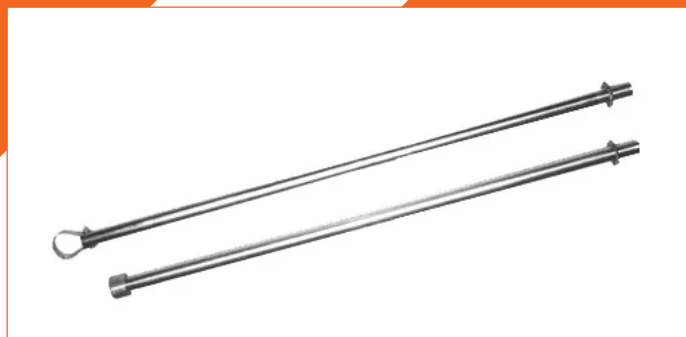

SPK39


Suspensão em aço galvanizado, com bucha de redução 3/4" x 3/8", para fixação tipo plafonier de aparelhos de iluminação fluorescente em tubos de 3/4".

SUSPENSÃO P/ LUMINÁRIAS



SPK46

Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica 15 A, em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa. À pedido com plug. Roscas de $\frac{1}{2}$ ou $\frac{3}{4}$.

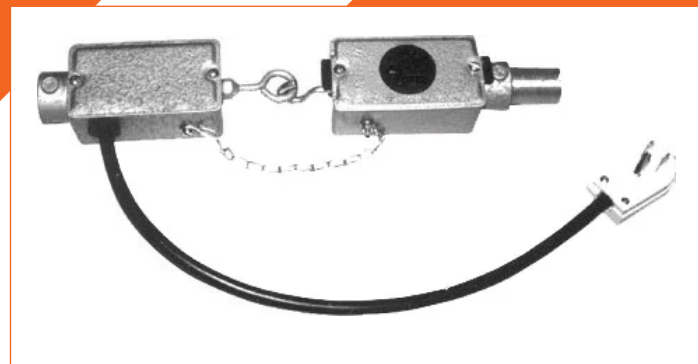

SPK55

Suspensão articulada antivibratória, corpo-gancho com tomada trifásica 15 A, em alumínio fundido. Fixação do aparelho através de rosca externa. À pedido com plug.

SPK53

Suspensão articulada antivibratória, corpo e contra-corpo em alumínio fundido, contra-corpo com mola interna. Fixação do aparelho através de rosca externa. Roscas de $\frac{3}{4}$.



ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



SPLPF/50

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de Ø38mm, através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.933lm	5.043lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
119lm/W	101lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPLPF/100



100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.933lm	8.443lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
99lm/W	84lm/W	TIPO II - MÉDIO

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de Ø38mm ou Ø60,3mm, através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPLPF/150

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de Ø38mm ou Ø60,3mm, através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.103lm	12.832lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
101lm/W	86lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.000lm	18.700lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
110lm/W	94lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPLPF/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø38mm** ou **Ø60,3mm**, através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPXL2508/50

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.500lm	7.100lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO



SPXL2508/30

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.500lm	4.260lm	70W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



60W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.000lm	8.520lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2508/60

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.000lm	11.360lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2508/80

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.000lm	14.200lm	250W/400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2508/100

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



SPXL2508/150

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm ou Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPXL2508/120

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm ou Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.000lm	17.040lm	250W/400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.500lm	21.300lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2508/180

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm ou Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



180W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.000lm	25.560lm	>400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.000lm	28.400lm	>400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2508/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPLPP/50

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.400lm	4.590lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
108lm/W	92lm/W	TIPO II - MÉDIO



SPLPP/100

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10.780lm	9.163lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
108lm/W	92lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



SPXL2508/240

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPLPP/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
21.000lm	17.850lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
105lm/W	89lm/W	TIPO II - MÉDIO

240W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
36.000lm	34.080lm	>400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
150lm/W	142lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPXL2001/50

Instalação - Para poste curvo.

Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



50W

Duração Média	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10h	3.000lm	75W

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



100W

Duração Média	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10h	6.000lm	150W

SPXL2001/100

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



120W

Duração Média	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10h	7.200lm	250W

SPXL2001/120

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



150W

Duração Média	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10h	9.000lm	250W

SPXL2001/150

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



200W

Duração Média	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10h	12.000lm	400W

SPXL2001/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPLS/50

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.350lm	7.000lm	70W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	140lm/W	TIPO II - MÉDIO



SPLS/100

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø63mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
14.700lm	14.000lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	140lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



SPLS/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø63mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPLS/150

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø63mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.050lm	21.000lm	250W/400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	140lm/W	TIPO II - MÉDIO

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
29.400lm	28.000lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	140lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPLR/50

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø38mm (50W)** ou **Ø48mm (100/150/200W)** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.400lm	4.590lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
108lm/W	92lm/W	TIPO II - MÉDIO

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Pública



SPLR/150

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
10.780lm	9.163lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
108lm/W	92lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPLR/100

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø38mm (50W)** ou **Ø48mm (100/150/200W)** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
16.500lm	14.025lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
110lm/W	94lm/W	TIPO II - MÉDIO

SPLR/200

Instalação - Para poste curvo. Para correta instalação utilizar o manual. **Fixação** - Encaixe para tubo de **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte. **Embalagem** - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
21.000lm	17.850lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
105lm/W	89lm/W	TIPO II - MÉDIO



ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTMD/50

**50W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.500lm	3.825lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTMD/150

**150W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.500lm	11.475lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPTMD/100

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.000lm	7.650lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTMD/200

**200W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.000lm	15.300lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTUF/100

**100W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.000lm	7.650lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPTUF/50

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.500lm	3.825lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTUF/150

**150W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.500lm	11.475lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPHB/32

**32W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.706lm	4.000lm	2x 20W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

Instalação - Escritórios, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfilado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPTUF/200

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.000lm	15.300lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPHB/50

**50W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.059lm	6.000lm	2x 40W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
141lm/W	120lm/W	120°

Instalação - Escritórios, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfurado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPHB/128

**128W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.824lm	16.000lm	4x 58W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

Instalação - Escritórios, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfurado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPHB/64

Instalação - Escritórios, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfurado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

64W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.412lm	8.000lm	2x 58W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTL1006/30



30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
3.474lm	3.300lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTL1006/100



100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
11.579lm	11.000lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPTL1006/50

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.789lm	5.500lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTL1006/120



120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.896lm	13.200lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTL1006/200



200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.158lm	22.000lm	450W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPTL1006/150

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
17.368lm	16.500lm	300W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTL1006/250

**250W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
28.950lm	27.500lm	450W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTL1006/400


**400W**

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
46.320lm	44.000lm	>600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

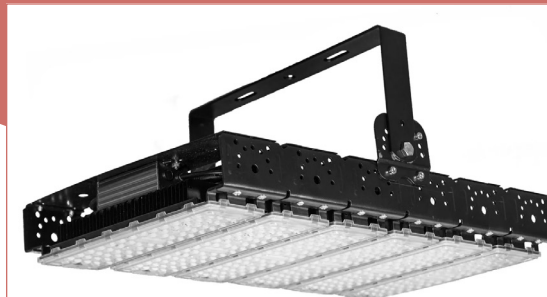

SPTL1006/300

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

300W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
37.737lm	33.000lm	600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTL1006/500



500W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
57.900lm	55.000lm	1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.


Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPTL1006E



Módulo de emergência projetado para luminárias industriais (linha SPTL1006). O módulo é usado de maneira híbrida com a luminária, um circuito Carregador/Flutuador automático mantém a bateria com carga total. Ocorrendo falta de energia elétrica, o sistema mantém um dos módulos LED ligado até o retorno da energia. Se não ocorrer este retorno até o final do período de autonomia, o circuito de proteção da bateria desliga os LEDs, para evitar danos a bateria por descarga excessiva.

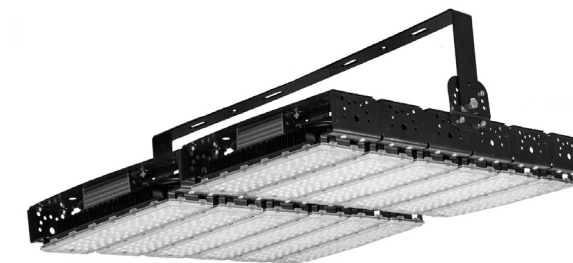

SPTL1006/600

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

600W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
69.480lm	66.000lm	>1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Industrial

SPTUF/300



300W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.000lm	23.100lm	600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
90lm/W	77lm/W	90°

Instalação - Pendente em eletrocalha. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Através de gancho para perfilado.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL104/30

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL104/50

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL104/80

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL104/100

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL104/120

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL104/150

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL104/180

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL104/200

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL105/30

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

30W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL105/50

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL105/80

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL105/100

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL105/120

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL105/150

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL105/180

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°

150W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL105/200

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/30

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/50

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

30W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

50W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL106/80

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/100

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/120

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL106/150

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/180

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL106/200

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL107/30

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°



SPBL107/50

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°



SPBL107/80

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL107/100

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°



SPBL107/120

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°



SPBL107/150

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL107/180

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL107/200

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL108/30

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada roscada 1.1/2" ou Ø60mm sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada roscada BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

30W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL108/50

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL108/80

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL108/100

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL108/120

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL108/150

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL108/180

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°

150W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL108/200

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/30

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/50

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

30W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.625lm	4.323lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

50W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.634lm	7.135lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL109/80

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/100

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/120

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.350lm	11.543lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

100W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.349lm	14.345lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

120W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.561lm	17.347lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	145lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL109/150

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/180

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL109/200

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
22.592lm	19.203lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	131lm/W	60/90/120°

180W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
27.750lm	25.935lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	144lm/W	60/90/120°

200W		
Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
30.546lm	28.548lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
154lm/W	143lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL10/20

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL10/30

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL10/40

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

20W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
2.900lm	2.465lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.350lm	3.698lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.800lm	4.930lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL10/50

Instalação - Pendente ao teto através de eletroduto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Entrada rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL15/20

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL15/30

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.250lm	6.163lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL15/40

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL15/50

Instalação - Em teto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento, para conexão de eletrodutos e passagem da fiação elétrica. Disponível em NPT

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL16/20

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



20W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
2.900lm	2.465lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL16/30

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.350lm	3.698lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL16/40

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.800lm	4.930lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL16/50

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.250lm	6.163lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL17/20

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



20W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
2.900lm	2.465lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL17/30

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.350lm	3.698lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL17/40

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas roscada 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.800lm	4.930lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL17/50

Instalação - Em parede. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através das orelhas de fixação na caixa de ligação plafonier, com 4 entradas rosca 3/4" BSP como padrão de fornecimento. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.250lm	6.163lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL18/20

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca 1.1/2" ou Ø60mm sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



20W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
2.900lm	2.465lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



SPBL18/30

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca 1.1/2" ou Ø60mm sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.350lm	3.698lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL18/40

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL18/50

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL19/20

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada rosca **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada rosca BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.800lm	4.930lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°



50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.250lm	6.163lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
145lm/W	123lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Industrial T.G.V.P.



SPBL19/30

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada roscada **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada roscada BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL19/40

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada roscada **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada roscada BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPBL19/50

Instalação - Em poste reto. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de entrada roscada **1.1/2"** ou **Ø60mm** sem rosca, sendo padrão de fornecimento para entrada roscada BSP. Disponível em NPT.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPJC/10

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

10W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
1.158lm	1.100lm	20W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°



SPJC/30

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
3.474lm	3.300lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°



SPJC/50

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.789lm	5.500lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPJC/100

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPJC/150

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPJC/200

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
11.579lm	11.000lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
11.579lm	11.000lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.158lm	22.000lm	450W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPJC/300

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

300W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
34.737lm	33.000lm	600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	120°



SPZL1006/30

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
3.474lm	3.300lm	75W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/50

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.789lm	5.500lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZL1006/100

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
11.579lm	11.000lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/120

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.896lm	13.200lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/150

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
17.368lm	16.500lm	300W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZL1006/200

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.158lm	22.000lm	450W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/250

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

250W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
28.950lm	27.500lm	450W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/300

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

300W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
37.737lm	33.000lm	600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZL1006/400

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

400W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
46.320lm	44.000lm	>600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/500

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

500W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
57.900lm	55.000lm	1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°



SPZL1006/600

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

600W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
69.480lm	66.000lm	>1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
116lm/W	110lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZLR3/30

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.710lm	4.500lm	60W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°



SPZLR3/50

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.850lm	7.500lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°



SPZLR3/80

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
12.560lm	12.000lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZLR3/100

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.700lm	15.000lm	200W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°



SPZLR3/120

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.840lm	18.000lm	200W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°



SPZLR6/150

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.550lm	22.500lm	500W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPZLR6/180

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPZLR6/200

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



SPR315/150

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

180W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
28.260lm	27.000lm	350W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°

200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
31.400lm	30.000lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90/120°

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
20.250lm	19.500lm	300W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPR315/300

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

300W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
40.500lm	39.000lm	600W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°



SPR315/450

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

450W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
60.750lm	58.500lm	900W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°



SPR315/600

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

600W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
81.000lm	78.000lm	1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação de Longo Alcance



SPR315/750

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

750W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
101.250lm	97.500lm	>1000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°



SPR315/900

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

900W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
121.500lm	117.000lm	2000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°



SPR315/1200

Instalação - Em alvenaria, suporte para poste ou suporte especial. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Através de suporte em aço galvanizado, fixado por parafuso não fornecido.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

1200W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
162.000lm	156.000lm	>2000W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
135lm/W	130lm/W	60/90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação para Posto de Combustível

SPL18/80



Instalação - Embutir. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Suporte com furação disponível para fixação, parafusos não fornecidos.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.000lm	11.050lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
163lm/W	138lm/W	60/90/120°

SPL18/100



Instalação - Embutir. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Suporte com furação disponível para fixação, parafusos não fornecidos.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
16.157lm	13.733lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
163lm/W	137lm/W	60/90/120°



SPL18/150

Instalação - Embutir. Para correta instalação utilizar o manual

Fixação - Suporte com furação disponível para fixação, parafusos não fornecidos.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.781lm	20.214lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
159lm/W	135lm/W	60/90/120°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Decorativa

SPDL21/30



Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

30W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.869lm	4.550lm	70W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
162lm/W	152lm/W	90°

SPDL21/40

Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
6.480lm	6.080lm	70W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
162lm/W	152lm/W	90°

SPDL21/50



Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
8.036lm	7.510lm	150W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
161lm/W	150lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Decorativa

SPDL21/80



Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

80W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
13.000lm	12.150lm	150W/250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
163lm/W	152lm/W	90°

SPDL21/100

Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.



100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
16.157lm	15.100lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
162lm/W	151lm/W	90°

SPDL21/120



Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

120W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
19.538lm	18.260lm	250W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
163lm/W	152lm/W	90°

ILUMINAÇÃO LED

Iluminação Decorativa

SPDL21/150



Instalação - Para poste reto. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

150W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
23.781lm	22.225lm	400W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
159lm/W	148lm/W	90°

SPDL30/50

Instalação - Em topo de poste. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

SPDL30/100



Instalação - Em topo de poste. Para correta instalação utilizar o manual.

Fixação - Encaixe para tubo de **Ø48mm** ou **Ø60,3mm** através de parafusos fornecidos no suporte.

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.850lm	7.500lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90°

100W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
15.700lm	15.000lm	100W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
157lm/W	150lm/W	60/90°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Comercial

SPHB/32



Instalação - Escritório, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.
Fixação - Plafonier ou perfurado
Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

32W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
4.706lm	4.000lm	2x 20W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

SPHB/50



Instalação - Escritório, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfurado
Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

50W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
7.059lm	6.000lm	2x 40W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
141lm/W	120lm/W	120°

SPHB/64



Instalação - Escritório, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.
Fixação - Plafonier ou perfurado
Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

64W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
9.412lm	8.000lm	2x 58W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

ILUMINAÇÃO LED Iluminação Comercial

SPHB/128



Instalação - Escritório, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.


Fixação - Plafonier ou perfilado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

128W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
18.824lm	16.000lm	4x 58W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

SPHB/40

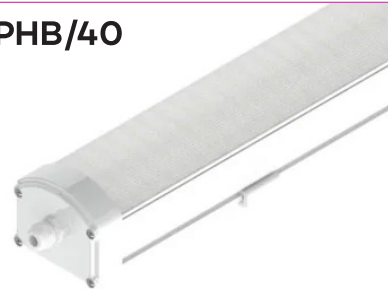

Instalação - Escritório, frigoríficos e ambientes sujeitos a poeira e gases não inflamáveis.

Fixação - Plafonier ou perfilado

Embalagem - Em caixa de papelão reforçado, facilitando o transporte e armazenamento.

40W

Fluxo Luminoso do LED	Fluxo Luminoso da Luminária	Equivalência HDI*
5.880lm	5.000lm	2x 40W
Eficiência do LED	Eficiência da Luminária	Ângulo do Facho
147lm/W	125lm/W	120°

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPR10



Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, entradas rosqueadas até **Ø1 1/2"**. Para entrada de **1/2"** até **1"** usar bucha de redução.

Dimensões (mm)			Entradas Rosqueadas
Código	A	B	Ø
SPR 10 P	96	52	1/2" - 3/4"
SPR 10 M	105	63	1/2" - 3/4" - 1"
SPR 10 G	125	70	1/2" - 3/4" - 1 1/4" - 1 1/2"

SPR81



Luz piloto, montada em caixa retangular fundida em liga de alumínio, globo de vidro colorido ou incolor. Entradas rosqueadas BH 3/4 a gás ou NPT.

SPR80




Botoeira para comando, montada em caixa retangular fundida em liga de alumínio, para **10 A, 500V**. Entradas rosqueadas BH 3/4 a gás ou NPT.

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPR20 e SPR40

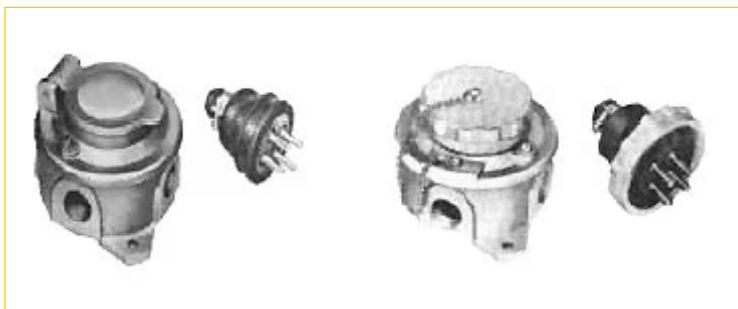

Tomadas e plugs para **10,15 e 30 A** até **4** pólos, **380V**. Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, tampa mola ou rosqueada, plug com capa de borracha ou em liga de alumínio fundido com prensa cabo. Entradas rosqueadas de $\frac{3}{4}$ a gás ou NPT.

Código	Plug de Borracha	Plug de Alumínio	Tampo	Polos	Amp.	Dimensões (mm)		
						AØ	B	C
R20TR-210	R40T-210	R40TM-210	Mola	2	10	95	120	67
R20TR-215	R40T-215	R40TM-230	Mola	2	15	95	120	67
R20TR-230	R40T-230	R40TM-230	Mola	2	30	95	120	67
R20TR-315	R40T-315	R40TM-315	Mola	3	15	95	120	67
R20TR-330	R40T-330	R40TM-330	Mola	3	30	95	120	67
R20TR-415	R40T-415	R40TM-415	Mola	4	15	95	120	67
R20TR-430	R40T-430	R40TM-430	Mola	4	30	95	120	67
R20VR-210	R40V-210	R40VM-210	Rosca	2	10	95	120	67
R20VR-215	R40V-215	R40VM-215	Rosca	2	15	95	120	67
R20VR-230	R40V-230	R40VM-230	Rosca	2	30	95	120	67
R20VR-315	R40V-315	R40VM-315	Rosca	3	15	95	120	67
R20VR-330	R40V-330	R40VM-330	Rosca	3	30	95	120	67
R20VQ-415	R40V-415	R40VM-415	Rosca	4	15	95	120	67

SPR21 e SPR41




Tomadas e plugs para **20 à 100 A**, até **4** pólos, **600V**. Caixas redondas até **40 A**, ou retangulares para **60 e 100 A**, em liga de alumínio fundido, tampa mola ou rosqueada, plug em liga de alumínio fundido com prensa cabo. Entradas rosqueadas.

Código	Plug de Alumínio	Tampo	Polos	Amp.	Dimensões (mm)		
					AØ	B	C
R21TR-320	R41T-320	Mola	3	20	95	120	67
R21TR-340	R41T-340	Mola	3	40	95	120	67
R21TR-360	R41T-360	Mola	3	60	95	120	67
R21TR-420	R41T-420	Mola	4	20	95	120	67
R21TR-440	R41T-440	Mola	4	40	95	120	67
R21TR-460	R41T-460	Mola	4	60	95	120	67
R21TR-4100	R41T-4100	Mola	4	100	95	120	67
R21VR-320	R41V-320	Rosca	3	20	95	120	67
R21VR-340	R41V-340	Rosca	3	40	95	120	67
R21VR-360	R41V-360	Rosca	3	60	95	120	67
R21VR-420	R41V-420	Rosca	4	20	95	120	67
R21VR-440	R41V-440	Rosca	4	40	95	120	67
R21VQ-460	R41V-460	Rosca	4	60	95	120	67
R21VQ-4100	R41V-4100	Rosca	4	100	95	120	67

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPR/MART

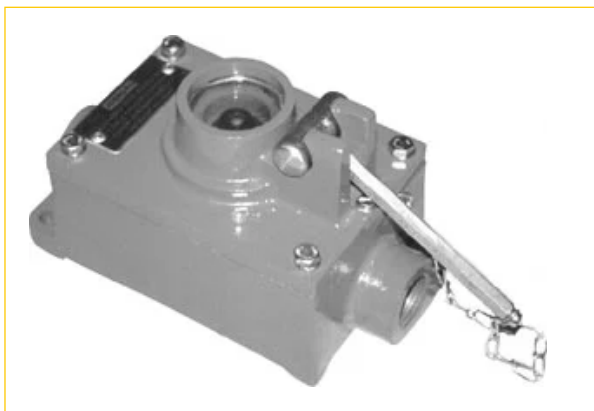

Alarmer martelinho, corpo e tampa em liga de alumínio fundido, martelinho em latão, elemento para comando **10-A**. Entradas rosqueadas **3/4"** gá ou NPT.

Dimensoes (mm)				Dimensoes (mm)		
Código	Comp.	Long.	Alt.	Código	A	B
RMART	175	92	95	MARTELINHO	115	40

				Dimensoes (mm)			
Código	A	B	C	Código	A	B	C
SPR 12 P/5	145	95	92	SPR 12 M/8	290	290	150
SPR 12 P/7	145	145	104	SPR 12 M/14	345	193	200
SPR 12 P/8	150	150	150	SPR 12 M/19	388	288	152
SPR 12 P/12	202	150	150	SPR 12 M/25	443	294	110
SPR 12 P/14	195	195	150	SPR 12 M/26	443	294	152
SPR 12 P/15	200	200	200	SPR 12 G/2	450	300	250
SPR 12 P/17	242	142	150	SPR 12 G/4	440	440	150
SPR 12 P/19	250	200	154	SPR 12 G/9	590	290	200
SPR 12 P/20	248	200	200	SPR 12 G/10	500	500	300
SPR 12 P/21	232	232	97	SPR 12 G/11	600	450	150
SPR 12 P/22	240	240	150	SPR 12 G/12	600	600	150
SPR 12 P/25	295	145	150				



SPR12

Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, junta de vedação, parafusos bicromatizados, alta resistência mecânica e a corrosão, própria para pisos.

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPR14



- Corpo e tampa fundidos em liga de alumínio
- Sob consulta fornecimento com tampa média tipo "H2" ou tampa altas tipo "H3", estas tampas possuem maiores alturas em relação a tampa plana padrão de linha.
- Borracha de vedação de alta resistência.
- Chassi removível em chapa de aço galvanizado (padrão) ou com pintura (opcional).
- Parafusos fabricados em aço bicromatizado (parafusos em inox à pedido).
- Orelhas de fixação reforçadas fundidas em liga de alumínio.
- Opcional: Entradas rosqueadas NPT, BSP (Gás) ou Métrica.
- Acabamento: Pintura epóxi com alta resistência à corrosão na cor cinza claro (Munsell N 6,5).

Outras cores sob consulta.

SPCPB



Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, junta de vedação, fornecido com dreno e respiro.

Código	Dimensões (mm)								
	ØA	B	C	D	E	F	G	H	I
SPCPB/1	3/4"	272	220	168	208	156	155	7	60
SPCPB/2	1"	272	220	168	208	156	155	7	60
SPCPB/3	1"	272	220	168	208	156	155	7	60
SPCPB/4	1.1/2"	272	220	168	208	156	155	7	60
SPCPB/5	2"	322	268	220	258	207	155	7	80
SPCPB/6	2.1/2"	322	268	220	258	207	155	7	120
SPCPB/7	3"	414	264	218	350	200	155	7	120
SPCPB/8	3.1/2"	525	370	272	462	252	155	9	160
SPCPB/9	4"	588	370	272	612	252	155	9	200

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPCE



Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, junta de vedação, fornecido com dreno e respiro.

Código	Dimensões (mm)									
	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SPCE/203	1"	310	310	230	230	95	170	-	112	7
SPCE/204	1 1/4"	350	200	290	140	150	220	-	170	7
SPCE/205	1 1/2"	350	200	290	140	150	220	-	170	7
SPCE/206	2"	520	370	430	285	145	300	-	172	9
SPCE/207	2 1/2"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
SPCE/208	3"	650	350	592	290	200	440	-	222	9
SPCE/209	3 1/2"	650	350	590	290	200	440	-	222	9
SPCE/210	4"	650	350	592	290	200	440	-	222	9
SPCE/303	1"	310	310	230	230	95	170	170	112	7
SPCE/304	1 1/4"	350	200	290	140	150	220	70	170	7
SPCE/305	1 1/2"	430	280	340	190	200	270	110	222	8
SPCE/306	2"	520	370	430	285	145	300	200	172	9
SPCE/307	2 1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/308	3"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/309	3 1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/310	4"	690	540	600	440	150	440	280	170	10
SPCE/403	1"	310	310	230	230	95	170	170	112	7
SPCE/404	1 1/4"	250	200	290	140	150	220	70	170	7
SPCE/405	1 1/2"	430	280	340	190	200	270	110	222	8
SPCE/406	2"	520	370	430	285	145	300	200	172	9
SPCE/407	2 1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/408	3"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/409	3 1/2"	650	350	590	290	200	440	140	222	9
SPCE/410	4"	690	540	600	440	150	440	280	170	10

SPR17



Cotovelo de **90°**, corpo e tampa de inspeção em liga de alumínio fundido. Entradas rosqueadas de **1/2" a 4"**, gás ou NPT.

Código	Ø	Comp.	Alt.	Larg.
R17-1	1/2"	175	110	85
R17-2	3/4"	175	110	85
R17-3	1"	255	145	120
R17-4	1.1/4"	255	145	120
R17-5	1.1/2"	340	220	140
R17-6	2"	340	220	140
R17-7	2.1/2"	470	260	170
R17-8	3"	470	260	170
R17-9	3.1/2"	810	330	200
R17-10	4"	810	330	200

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico à Prova de T.G.V.P.

SPR18



Caixa de inspeção retangular, corpo e tampa de inspeção em liga de alumínio fundido. Entradas rosqueadas de 1/2" a 4", gás ou NPT.

Característica Técnicas				
Código	Ae	Comp.	Larg.	Alt.
SP-R18-1	1/2"	230	82	65
SP-R18-2	3/4"	230	82	65
SP-R18-3	1"	320	100	90
SP-R18-4	1.1/4"	320	100	90
SP-R18-5	1.1/2"	400	120	110
SP-R18-6	2"	400	120	110
SP-R18-7	2.1/2"	550	185	150
SP-R18-8	3"	550	185	150
SP-R18-9	3.1/2"	700	210	180
SP-R18-10	4"	700	120	180

SPR426 E SPR428



Caixa e tampo em liga de alumínio fundido, acabamento epóxi cinza claro, junta de vedação, parafusos bicromatizados com 2 prensa cabos na parte superior e um na inferior. Ideal para alojar equipamentos auxiliares.

Dimensões (mm)				Entradas Rosqueadas		
Código	A	B	C	Metálico	Sódio	Mercúrio
SPR 426	310	270	185	70 / 150 / 250 / 400	70 / 150 / 250 / 400	80 / 125 / 250 / 400
SPR 426	400	350	220	1000	1000	1000

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico Blindado




SPCDW

Este produto apresenta uma caixa e tampa confeccionadas em liga de alumínio fundido, garantindo alta resistência mecânica e à corrosão. A junta de vedação e os parafusos bicromatizados contribuem para uma vedação eficiente e durável. Além disso, o chassi removível permite a montagem de equipamentos com facilidade e praticidade.

Dimensões (mm)				Dimensões (mm)			
Código	A	B	C	Código	A	B	C
SPCDW/1	100	75	60	SPCDW/11	380	220	120
SPCDW/2	100	100	60	SPCDW/12	400	400	200
SPCDW/3	120	75	60	SPCDW/13	450	220	150
SPCDW/4	160	150	120	SPCDW/14	550	250	150
SPCDW/5	200	200	150	SPCDW/15	650	350	150
SPCDW/6	220	150	120	SPCDW/16	750	400	200
SPCDW/7	220	200	120	SPCDW/17	750	480	200
SPCDW/8	280	150	120	SPCDW/18	950	600	220
SPCDW/9	280	200	120	SPCDW/19	575	575	224
SPCDW/10	300	300	150				

MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico Blindado

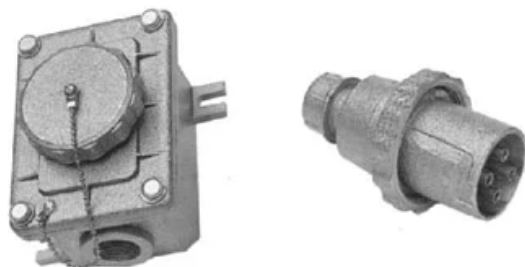

SPWR20 e SPWR40

Tomada e Plug para **15, 30 e 60 A, 4 pólos, 600 V**. Caixa e tampa em liga de alumínio fundido. Tampa mola ou rosqueada. Entradas rosqueadas 3/4", gás ou NPT.

Tomada	Polos	Amp.	Tampa	Plug de Alumínio	Dimensões (mm)			
					Polos	Amp.	Comp.	Larg. Ø
SPWR/20TQ-315	3	15	Mola	SPWR/40T-315	3	15	70	65
SPWR/20TQ-330	3	30	Mola	SPWR/40TQ-330	3	30	70	65
SPWR/20TQ-415	4	15	Mola	SPWR/40TQ-415	4	15	70	65
SPWR/20TQ-430	4	30	Mola	SPWR/40TQ-430	4	30	70	65
SPWR/20TQ-460	4	60	Mola	SPWR/40TQ-460	4	60	70	65
SPWR/20VQ-315	3	15	Rosca	SPWR/40VQ-315	3	15	70	65
SPWR/20VQ-330	3	30	Rosca	SPWR/40VQ-330	3	30	70	65
SPWR/20VQ-415	4	15	Rosca	SPWR/40VQ-415	4	15	70	65
SPWR/20VQ-430	4	30	Rosca	SPWR/40VQ-430	4	30	70	65
SPWR/20VQ-460	4	60	Rosca	SPWR/40VQ-460	4	60	70	65



SPWR80

Botoeira para comando, montada em caixa retangular em liga de alumínio fundido. Para 10 A, 500V. Entradas rosqueada.

Código	Dimensões (mm)		
	A	B	C
SPWR 80	155	130	105

SPWRBOT

Corpo e tampa em liga de alumínio fundido, botão de emergência tipo soco com trava. Entradas rosqueadas 3/4" gás ou NPT.

Código	Dimensões (mm)		
	A	B	C
SPWR BOT	157	130	138



MATERIAL ELÉTRICO

Material Elétrico Blindado



SPWR14

Caixa de ligação retangular para derivações, junções e montagem de equipamentos elétricos. Caixa e tampa em liga de alumínio fundido, parafusos bicromatizados, alta resistência mecânica e à corrosão.

Código	Dimensões (mm)			Código	Dimensões (mm)		
SPWR 14 P/12	117	77	65	SPWR 14 M/40	400	275	165
SPWR 14 P/14	140	100	105	SPWR 14 M/45	445	275	165
SPWR 14 P/17	170	40	135	SPWR 14 M/50	500	275	165
SPWR 14 P/22	220	140	135	SPWR 14 M/55	555	275	165
SPWR 14 P/27	275	140	135	SPWR 14 M/60	600	275	165
SPWR 14 P/35	340	140	135	SPWR 14 M/70	700	275	165
SPWR 14 P/45	445	140	135	SPWR 14 G/40	400	350	225
SPWR 14 Q/22	220	220	165	SPWR 14 G/45	445	350	225
SPWR 14 M/22	220	275	165	SPWR 14 G/55	555	350	225
SPWR 14 M/27	275	275	165	SPWR 14 G/60	600	350	225
SPWR 14 M/35	340	275	165	SPWR 14 G/70	685	350	225



FAÇA JÁ UM **ORÇAMENTO**

 **(11) 2606-1571**

 **(11) 99614-7600**

contato@spledlux.com.br
jair.castilho@spledlux.com.br

www.spledlux.com.br

Endereço:

Rua: Padre Raposo, 597
Mooca - São Paulo / SP
CEP: 03118-000

