

Iluminação Industrial TGVP

SPYL

30W à 85W



PENDENTE
SPYL114



EFICÁCIA

140

lm/W



GARANTIA

3

ANOS



GRAU DE

IP66

PROTEÇÃO



DSP




PROTEÇÃO



TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO



-10°C a +45°C




LED



VIDA ÚTIL

75.000HS L70



FACHO




120°



TENSÃO DE
TRABALHO



220 Vac

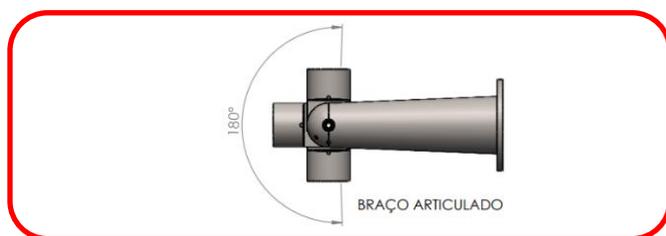

PLAFONIER
SPYL115



ALÇA
SPYL118



ARANDELA
SPYL116
ARTICULADA 180°



POSTE
SPYL117
ARTICULADA 180°

Características:

Características Luminária Led SPYL___30/50, desenvolvida para áreas industriais que requerem proteção as ações do tempo, gases, vapores e pós (TGVP). Sistema de fixação para montagens: pendente, plafonier, alça nos modelos arandelas 30° ou 90°, postes 30° ou 90° possui braço articulado permitindo o ajuste de direção e ângulo da luz de 180°.

Acabamento padrão, Pintura epóxi na cor cinza claro Munsel N 6,5. Disponibilidade nas cores preta, branca ou outras cores sob consulta. Corpo, aro, alojamento e tampa fundidos em liga de alumínio copper-free. Parafusos e arruelas fabricados em aço inox.

Aplicações:

Ideal para aplicações em áreas externas, áreas industriais, indústrias de processo, depósitos de produtos, indústria alimentícia e áreas externas em geral.

Iluminação Industrial TGVP

SPYL

30W à 85W



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MODELOS	SPY-L__30	SPY-L__40	SPY-L__50	SPY-L__60	SPY-L__70	SPY-L__85
Potência	30W(±10%)	40W(±10%)	50W(±10%)	60W(±10%)	70W(±10%)	85W(±10%)
Eficiência do Led	160 lm/W					
Eficiência da Luminária	140 lm/W					
Fluxo luminoso	4200lm	5600lm	7000lm	8400lm	9800lm	11900lm
Tecnologia do Led	SMD					
Tensão de funcionamento	127-240Vca					
Protetor de surto - DPS	10 Kv					
Fator de potência	≥ 0,95					
Distorção harmônica	≤ 15%					
Frequência de operação	50/60 Hz					
Classe elétrica	I					
Grau de proteção	IP66					
Temperatura de operação	-10°C à +45°C					
Manutenção do fluxo luminoso	75.000 hs-L70					
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥ 80					
Temperatura de cor	5000K (±275)					
Distribuição fotométrica	120° / 90° / 60°					
Material do corpo	Alumínio Fundido					
Material da lente	pmma / vidro					
Garantia da luminária	3 anos					


DIMENSÕES (mm)

MODELO	PENDENTE	PLAFONIER	ARANDELA	POSTE	ALÇA
CÓDIGO	SPYL114	SPYL115	SPYL116	SPYL117	SPYL118
A	136	160	233	238	140
L	236	239	239	239	239
C	136	160	316	357	357


PESO (Kg)

	1,300	1,600	1,800	2,200	1,600
--	-------	-------	-------	-------	-------

Dimensões

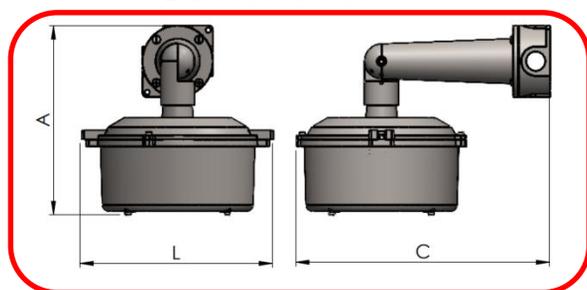

Curva Fotométrica

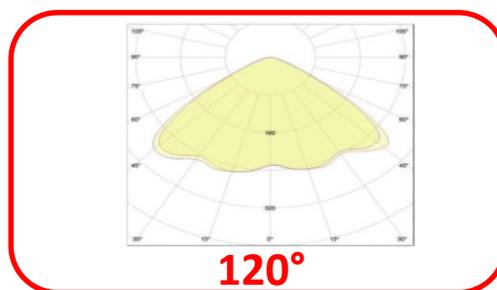

CODIFICAÇÃO

SPY	L114	30W	K50	VD12
LINHA	MODELO	POTÊNCIA	TEMP. COR	TENSÃO TRABALHO
SPY	L114 PENDENTE	30W	K50 5000K	PADRÃO 220/240 VAC
	L115 PLAFONIER	40W	K40 4000K	VD12 12 VCC
	L116 ARANDELA	50W	K30 3000K	VD24 24 VCC
	L117 POSTE	60W		
	L118 ALÇA	70W		
		85W		